
mono teknik®

mono teknik 20 yıllık teknik tecrübenin verdiği özgüven ile Sakarya'da kurulmuş, asli uzmanlık alanı profesyonel fabrika tedarikçiliği olan bir kuruluş'tur. Kalite odaklı, kalıcı çözümler sayesinde; müşterilerimizin en az maliyetle ve en kısa sürede, üretim sürecine devamlılık sağlamak temel prensibimizdir.

İş ortaklarımıza öncelikli olarak ürün yada hizmet değil, tecrübe ve birikimlerimizi sunuyoruz.

“Müşterilerimiz için önerdiğimiz her çözüm sorumluluğumuz altındadır.”



Uzmanlık Alanlarımız;

Profesyonel Boya Transfer Sistemleri:

1. 5-12 Eksen Boya Robotları (İTALYAN LESTA SRL TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ)

Tüm Sektörlerde Kullanılabilen Yaş - Toz - Elektrostatik Yaş Boya operasyonlarında kullanılabilen (Fikstürleme Yazılımı gereksinimi duymayan) Öğret - Çalıştır prensibi ile çalışan operasyon maliyetlerini minimize etmek için tasarlanmış ve firmaya özel tasarlanıp firmamız tarafından projelendirilen 24 saat çalışma esasına göre imal edilen özel robotlardır. Firmamız ayrıca ilgili robotik boya sistemlerinin Teknik Servis Hizmetlerini verebilme kabiliyetine sahip olup uzmanlık alanını bu teknolojiye doğru konumlandırmıştır.

İlgili Boya Robotları ile ilgili detaylı Bilgi ve Referans bilgisi isteyiniz..



► 5-6 EKSEN PROFESYONEL BOYA ROBOTU



► 6 EKSEN PROFESYONEL SANDALYE BOYA ROBOTU

2. Otomatik Boya Mix Sistemleri

OLTROGGE - GRACO - KREMLIN REXSON Otomatik Boya Mix Sistemleri (2K - 3K)

iki ve üç bileşenli oranlayıcılar solvent bazlı, su bazlı geniş yelpazeli boya ve kaplama malzemelerinin hassas güvenilir ve elektronik olarak dozajlanarak otomatik yada manuel boyama sistemine transferini sağlayan genel kimyasal boya vb. tüketimini minimum %30 tasarruf ile sunan, tüketim, çalışma süresi gibi önemli parametreleri her daim rapor edebilen bir sistemdir. Sistem Boya + Sertleştirici + Tiner bileşenlerini uygun miktarlarda sisteme alarak tabanca girişinde birleştirilerek tabanca ucunda 3 komponentli ürünü tek ürün haline getirerek karışımı transfer eder ..Böylece tabanca ucunda birleşen ürün boya operatörünün karışım sırasında yapabileceği tüm hataları ortadan kaldırdığı gibi ciddi oranda zaman tasarrufu sağlar.

Sistem Her daim tabanca ucunda karışacağından ötürü ürünün reaksiyona girme aşaması ürün ambalajında olmayacağından, ürün donması, kesilmesi gibi zararlar meydana gelmeyecektir.

Boya ve Kaplama kimyasallarının büyük maliyet olduğu düşünülürse hızlı ve doğru mikar ile yapılan dozajlama işçilik maliyetlerini %40 oranında azaltacak, yüzey kalitesinin çok daha yüksek kalitede ve standart düzeyde olmasını sağlarken en önemlisi birim yönetiminin ilgili prosesi her daim doğru biçimde takibine ve rapor alabilmesine olanak sağlar.

Boya Mix sistemleri birden fazla renk ile seri olarak çalışmakta olan işletmeler için de önemli avantajlar sunmaktadır. Birden fazla renk'in boya atım sistemine transfer edilmesi önemli oranda temizleme işlemi ve zaman kaybı olurken mix sistemlerinde renk değişimi saniyeler içinde sistem tarafından otomatik olarak yapılır ve temizleme kimyasalı açısından çok önemli miktarda tasarruf sağlar.

- ▶ Oranlama güvencesi en yüksek sistem
- ▶ Kritik süreç değişkeni raporu
- ▶ Sistem güvenlik önlemleri
- ▶ Etkili renk değişimi çözümü
- ▶ Verimli malzeme takibi ve raporlama





► 2K - 3K BOYA MİX SİSTEMİ ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTELERİ



3. Tam Otomatik Boyama Hatları (UV- Klasik Kurutma Yöntemli)

Çok girinti çıkıntı ve detay'a sahip olmayan daha çok düz ve geniş yüzeylerde kullanımı son derece yaygın profesyonel boya üniteleridir. 4 - 32 adet boya tabancası ile çalışması mümkün olan bu sistemler yarı kapalı devre olduğundan hızlı ve tozsuz çalışabilme imkanı sağlayarak son kat kalitesini oldukça yükseltir.

Ayrıca Standart üretim yapabilmenin en teknolojik yollarından biridir. Özellikle Her türlü Panel Kapı, Ahşap Kapı, Kapak, döşemelik her türlü Ahşap'ın astar, boya ve verniklenmesi operasyonlarında son derece başarılı ve hızlı çözümler sunar.

Bu sistemler Zımparalama, Toz alma, Boya spreyleme, kurutma (UV yada ısıtma tünelli) gibi kombine sistemler ile firma talepleri göz önünde bulundurularak özel olarak projelendirilir.

Firma taleplerine göre Sıfır yada İkinci el Sprey Hatları Tedariği ve montajı Yapılmaktadır. Parça Şekliniz yada malzemeniz ne olursa olsun otomatik boyama bizim uzmanlığımız.



► CEFLA - VENJAKOB OTOMATİK BOYA HATLARI

4. Boya Kabinleri - Kurutma Kabinleri :

Pozitif Basınç, Su Havuzlu, Su Perdeli, Kuru tip her türlü Boyama kabinleri firmamız ürün grubu içinde önemli yer tutmakta olup günümüz kalite anlayışı gereği boyalı ürünlerinizdeki en önemli kalite göstergesi olan yüzey kalitesine direkt etki etmektedir.


Firmanız ihtiyaçları göz önünde bulundurularak en iyi fiyat performans garantisi sunan firmamız ayrıca gaz dinlendirme odaları, kurutma odaları, otomatik konveyör sistemli boyama sistemleri konusunda çözüm ortağınız olmayı hedeflemektedir. İsteğe bağlı exproof özelliklere sahip her türlü boya ve astar kabinleri konusunda lütfen tecrübemizden faydalanın...



► POZİTİF BASINÇ KURU FİLTRE TİP BOYA KABİNİ



► PROFESYONEL AĞIR TONAJ ARAÇ BOYA - ASTAR KABİNLERİ

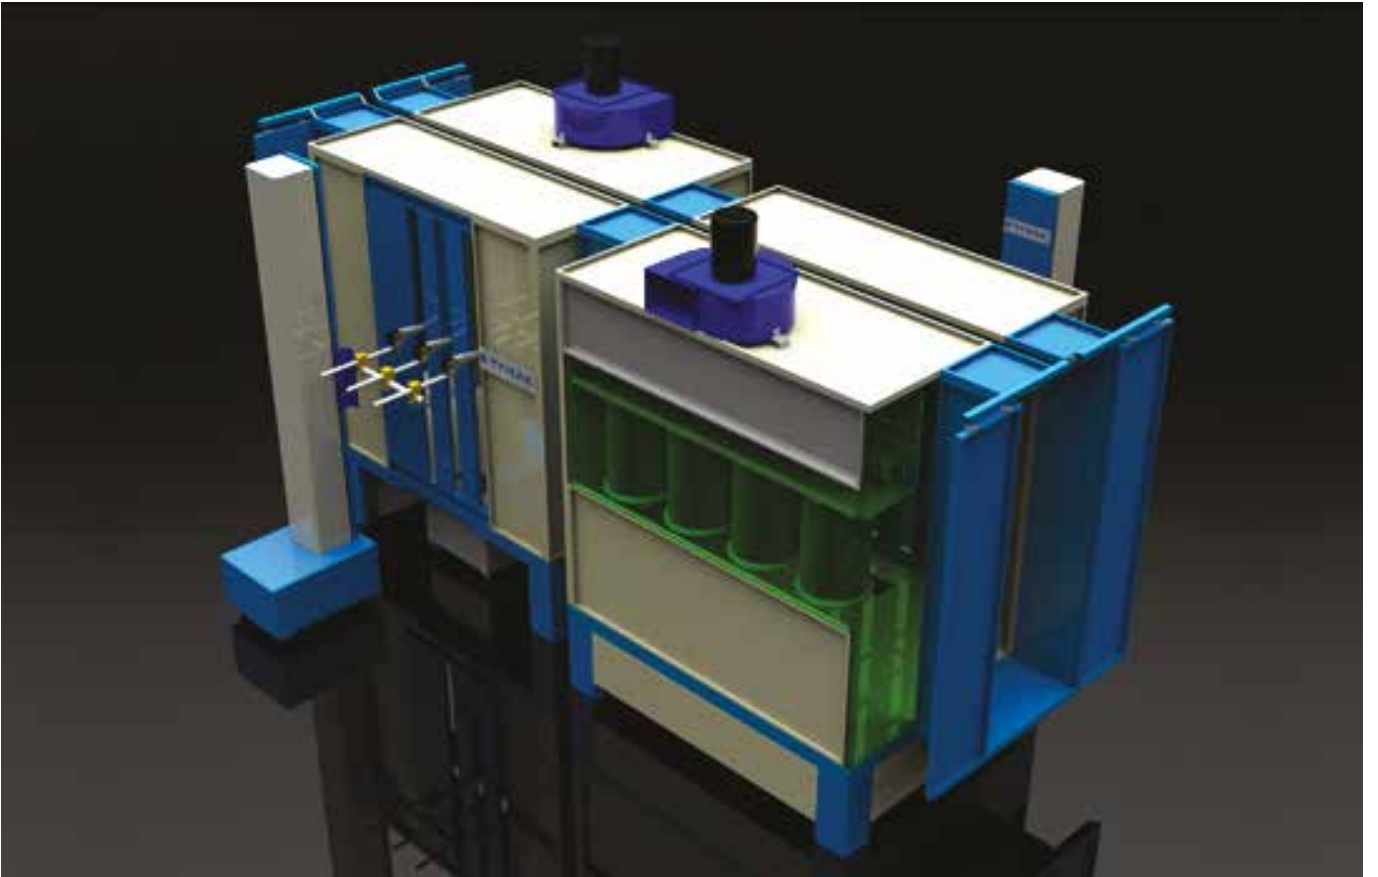

► ELEKTROSTATİK BOYA KABİNİ SİSTEMLERİ



► SU PERDELİ MANUEL TİP BOYA ATIM KABİNLERİ



► ZEMİN HAVUZ SİSTEMLİ PROFESYONEL MANUEL BOYA ATIM KABİNLERİ

BOYAHANE BAKIM VE KORUMA KİMYASALLARI

SOYULABİLİR KAPLAMA

Boyalı ve boyasız birçok farklı dik ve yatay zemine koruma amaçlı veya geçici maskeleyme amaçlı uygulanan, su bazlı beyaz renkli soyulabilir kaplamadır, bazı uygulama alanları ise; boya kabini duvarlarına, inşaat aşamasında veya tadilat aşamasındaki kapı pencere doğramalarına, cam yüzeylere, ahşap lamine ve parke yüzeylere, mermer veya granit yüzeylere, epoksi kaplı yüzeylere, teknelerin yüzeylerine gibi birçok farklı alana geçici koruma veya uzun süreli koruma amaçlı kullanılabilir, Kirlerin kolayca temizlenmesini ve yüzeyin ortam kirliliklerine, over spray olan boya'ya, ışığa, suya, nem'e ve korozyona karşı korunmasını sağlar.



- ▶ **Solvent Bazlı Saydam:** Boya kabinlerinin ışık geçirgenliği istenen bölgelerinde ve cam yüzeylerde koruyucu kaplama olarak uygulanan saydam solvent bazlı bir soyulabilir kaplamadır.
- ▶ **Solvent Bazlı Beyaz:** (Peelable coating) Boya kabini duvarlarında veya diğer yüzeylerde koruyucu kaplama olarak uygulanan beyaz pigmentli solvent bazlı bir soyulabilir kaplamadır.
- ▶ **Su Bazlı Saydam:** Boya kabini camlarında ve aydınlatma bölümleriyle veya diğer yüzeylerde koruyucu kaplama olarak uygulanan saydam, su bazlı bir soyulabilir kaplamadır.
- ▶ **Su Bazlı Beyaz:** (aquapeel) (strippable coating) Boya kabini duvarlarında veya diğer yüzeylerde koruyucu kaplama olarak uygulanan beyaz pigmentli su bazlı bir soyulabilir kaplamadır.
- ▶ **Su Bazlı Soyulabilir Zemin Kaplaması:** Epoksi, mermer, granit, fayans, ahşah kaplı yüzeylere koruyucu kaplama olarak uygulanan soyulabilir kaplamadır.

TOZ TUTUCU

- ▶ Kabin ve flaş of toz tutucu
- ▶ Fırın toz tutucu
- ▶ Toz tutucu-70 dereceye dayanıklı su bazlı kaplama
- ▶ Toz tutucu-180 dereceye dayanıklı su bazlı kaplama
- ▶ Toz tutucu- 250 dereceye dayanıklı su bazlı kaplama

KABİN KAPLAMA SIVISI

- ▶ Boya kabini kaplama sıvısı su bazlı

BOYA ÇÜRÜTÜCÜLER

- ▶ **Sıvı Boya Çürütücüler:** Değişik tipteki boyaları çürütmek ve boya tipine bağlı olarak yüzdürme veya çöktürme yapabilen bir boya çürütücüdür, yüzdürme istenilen noktada yüzdürücü ilavesi ile oluşan çamurlar yüzdürülerek sistemden alınır.
- ▶ **Toz Boya Çürütücü:** Değişik tipteki boyaları çürütmek ve boya tipine bağlı olarak yüzdürme veya çöktürme yapabilen bir boya çürütücüdür, yüzdürme istenilen noktada yüzdürücü ilavesi ile oluşan çamurlar yüzdürülerek sistemden alınır.

BOYA SÖKÜCÜ

- ▶ **Jel Boya Sökücü**
- ▶ **Likit Boya Sökücü**
- ▶ **9500 NVOC Boya Sökücü:** Zararlı herhangi bileşik içermeyen kesinlikle uçucu olmayan suyla çok kolay çözünen çevreye ve insan sağlığına kesinlikle zararı olmayan jel veya sıvı boya sökücüdür.

TEMİZLEME KİMYASALLARI

- ▶ Boyahane ve üretim hattına yönelik çeşitli temizlik kimyasalları ürünlerimiz mevcuttur.

5. PROFESYONEL BOYAMA EKİPMANLARI:

a. Airmix sistem boya transfer pompaları:

Havasız Yüksek Basıncılı Püskürtme sisteminin tabanca girişinde hava ile desteklenmiş formatıdır. Havasız (airless) ve yüksek basınçlı sistem ile püskürtülen malzemelerin atomizasyonu parçalanması daha küçük parçacıklara ayrışması için ilave olarak tabancaya 'hava' bağlantısı yapılmaktadır. Havanın bağlanmasıyla amaç havasız püskürtülen malzemenin tabancayı terk ederken etrafında 'Koruyucu (saran bir tabaka) ceket' oluşturmaktır. Bu sayede malzeme sarfiyat havasız (airless) yüksek basınçlı sisteme göre daha azdır. Malzeme transfer oranı % 65 ile HVLP sisteminden sonra malzeme sarfiyatının en az olduğu püskürtme yöntemidir. HVLP ve Havalı (airspray) püskürtme uygulamalarına kıyasla bu yöntem ile daha hızlı boya uygulaması yapılmaktadır. Ahşap ve metal sanayi, ziraat makineleri, tersaneler, rafineriler için ideal bir boyama sistemidir.

AIRMIX BOYA PÜSKÜRTME SİSTEMİ İLE KENDİNE ÖZGÜ TEKNİĞİ İLE KONVANSİYONEL SİSTEMLER NAZARAN AŞAĞIDAKİ AVANTAJLARI SAĞLAR:

- ▶ %40'A VARAN EKONOMİ; SOLVENT TÜKÜTÜMDE AYNI ORANDA AZDIR.
- ▶ %80 DAHA AZ BOYA DUMANI OLUŞUR.
- ▶ %60-70 BASIÇLI HAVA TASARRUFU SAĞLAR.
- ▶ AIRMIX BOYA PÜSKÜRTME SİSTEMİNDE ÇIKAN TOZ DUMAN ÇOK AZ OLDUĞU İÇİN HAVALANDIRMA GİDERLERİ CİDDİ ANLAMDA AZALIR.
- ▶ VANTİLYON AZALINCA ÖZELLİKLE KIŞIN ISITILMIŞ HAVA ZAYİ OLMAZ.
- ▶ KOMPRESÖR ÖMRÜNÜ UZATIR VE ELETRİK TASARRUFU SAĞLAR.
- ▶ AZ HAVA KULLANILDIĞI İÇİN ÇALIŞMA ORTAMI SESSİZDİR.
- ▶ KLASİK VE AIRLEES SİSTEMİNİN AVANTAJLARINI BÜNYESİNDE TOPLAMIŞ; DEZAVANTAJLARINDAN İSE ARINDIRILMIŞTIR.
- ▶ FİNİŞ KALİTESİ ÇOK ÜSTÜNDÜR. PÜSKÜRTMEYİ, EN İYİ ŞEKİLDE YAPARAK EN UYGUN PARAMETRELERDE(SÜRAT, BASINÇ, HIZ) TRANSFER SAĞLAR.
- ▶ TABANCANIN AĞIRLIĞI SADECE 570-580 GR DİR. BU ÖZELLİK TETİK HASSASİYETİ İLE BİRLİKTE BOYACIYA MÜKEMMEL BİR DENGELERİ MANEVRA KABİLİYETİ SAĞLAR.



b. Airless sistem boya transfer pompaları:

Püskürtme yöntemleri içinde en son teknolojidir. Diğer püskürtme metotlarından en önemli farkı malzemenin püskürtülmesi için 'hava' kullanılmamasıdır. Bu sistemde 'hava' mevcut değildir. Kompresöre ihtiyaç duyulmamasıdır. Diğer önemli bir fark ise yüksek basınç kullanılıyor olmasıdır. Maksimum Basınç değeri 500 bar'a çıkabilmektedir. Boyanın (malzemenin) yoğunluğu ile basınç doğru orantılıdır. Malzeme transfer oranı % 60 dır. Havalı (airspray) püskürtme sistemi ile kıyaslandığında boya sarfiyatı % 25 - 30 daha azdır. Atomize olup tabanca ucundan püsküren akışkanda hava mevcut olmadığından dolayı tozuma olmaz. Bu sebeple boyanın uygulama yüzeyine ulaşma yüzdesi yüksektir. Elektrikli, benzinli ve hava tahrikli olmak üzere üç tip makine vardır. Benzinli modeller elektrikli modellere göre daha güçlüdür ve debi değeri daha yüksektir. Debi değeri en küçük olan makine 1 dakikada 1.44 litre boya püskürtmektedir. (0,1 litre ile 1 m² yüzey boyandığına göre 1.44 litre boya ile 14.4 m² yüzey boyanmaktadır.) 'Havasız (airless) yüksek basınçlı püskürtme' sisteminin diğer önemli özelliği ise en hızlı uygulama yöntemidir. Birim sürede en yüksek değerde boyama metraj havasız sistem ile elde edilmektedir.





► AĞIR HİZMET PİSTONLU TİP AIRLESS BOYA POMPALARI

c. Diyafram sistem boya transfer pompaları:

Yüksek son kat yüzey kalitesi talep edilen işler için en uygun boya transfer pompasıdır. İşletme maliyetleri son derece düşük olduğundan neredeyse tüm sektörlerde rahatlıkla kullanılmaktadır. Özellikle ahşap sektöründe tüm lake ve vernik uygulamaları ile otomotiv sektöründe son kat boyaların kullanılmasında son derece etkilidir.



d. Basıncılı sistem boya ve kimyasal transfer tankları:

Boya tüketiminin yüksek olduğu, hızlı püskürtme gereksinimi olan işletmelerde boya, astar, vernik ve yapıştırıcı püskürtmek için kullanılan profesyonel ekipmanlardır. Otomatik karıştırıcısı sayesinde sürekli atıma hazır kıvamda kimyasal. Çift tabanca takıp çalışabilme özelliği. İster 40 Lt'lik Pazlanmaz çelik Haznesine ister tank'ın direkt içine doldurmak sureti ile kimyasal püskürtme. Yüksek basınç emniyet sistemi olduğundan son derece güvenli ve hızlı çalışma imkanı. En önemlisi de düşük meme çapları sayesinde boya ve kimyasaldan tasarruf sağlar.



e. Elektrikli Airless Boya transfer pompaları:

Hava kompresörü bulumayan, hava ihtiyacı karşılanamayan şantiye gibi ortamlarda kullanılmak için tasarlanmış airless sistem boya transfer pompalarıdır. İç ve dış cephe Plastik boyalar - astarlar - binderler - vernik ve lakelerin hızlı transferinde kullanılırlar.

Saatte 300 - 800 m² boya transfer edebilmekte işçilik ve zamandan ciddi tasarruf sağlamaktadır. Bazı üst modelleri ile saten alçı, grenli boyalar, pütür boyalar hatta çimento esaslı ve çift komponentli izolasyon malzemeleri dahi püskürtmek mümkündür. En önemli avantajı ise bir çok zaman tek kat uygulamada alınan mükemmel sonuçlardır.

İnşaat ve Çelik Konstrüksiyon sektöründe yaygın kullanımı olan elektrikli tip airless boya pompaları ayrıca otomotiv, ahşap ve gemi inşaa sektöründe yoğun biçimde kullanılmaktadır.



► GRACO EH200 SATEN ALÇI / BOYA POMPASI





AIRLESS PAINT SPRAYERS



f. Benzinli tip airless boya transfer pompaları:

Hava kompresörü ve elektrik olmayan doğal şantiye şartlarında kullanım için tasarlanmış ağır hizmet tipi airless boya pompalarıdır. Kullanımı ve kurulumu son derece kolay hızlı püskürtme gereksinimi olan tüm operasyonlarda kullanılabilen profesyonel ekipmanlardır.

Graco Bu Ürün segmentinde Geniş ürün yelpazesi ve uzun senelere dayanan sektör tecrübesi ile açık ara önde DÜNYA PAZAR LİDERİDİR.



► GRACO GMAX - GH SERİ BENZİNLİ TİP AIRLESS BOYA TRANSFER POMPALARI



g. Yol Çizgi Makinaları:

Yol çizgileri, bordür boyamaları, yaya geçitleri, pazar yerleri ve otopark çizgilerinde özellikler küçük şehirler ve belediyelerimiz ihtiyacı olan yol çizgi makinalarıdır. İstenildiği takdirde boya tabancasını el ile kullanarak parkların, bankların çöp konteynerlerinin ve idari binaların dış cephe boyamalarının yapılması mümkündür. Opsiyonel olarak 2. tabanca seti ve cam küreciği atma aparatı takılabilir. Ayrıca 2K yol çizgi boyamaları için özel tasarlanmış modeller sayesinde aynı anda iki farklı rengi püskürtme özelliği ile çift renkli boya ve likit likit boya püskürtebilen yol çizgi makinasıdır. 2 rengi aynı anda püskürtmesi sayesinde bordür boyalamalarında serilik kazandırmıştır. Kimi özel yerlerde 2 komponent veya 3 komponent boyaların püskürtülmesinde olanak sağlar. Tamamiyle havasız sistemdir.

Kullanım Alanları:

Yaya geçitleri, Belediyeler, Küçük şehirler, Özel çizgi firmaları, Hava Limanları, Fabrikalar



► GRACO LİNELAZER SERİ YOL ÇİZGİ BOYAMA MAKİNALARI

g. Manuel ve otomatik boya tabancaları:

Hvlp - Hp - Konvansiyonel - Alt depo - Üst depo, Profesyonel ve yarı profesyonel tüm ihtiyaçlarınız için boya tabancaları ve yedek parçaları için tavsiyemizi almanızı öneriyoruz.

Devillbiss - Kremlin Rexson - Sata - Graco - Wagner - Larius - Anesta İwata - Carox marka boya tabancaları en rekabetçi şartlar ile işletmenizinde...



► DEVILBISS - SATA - STAR - CAROX ALT VE ÜST DEPO BOYA TABANCA LARI

h. Elektrostatik Toz Boya Tabancaları ve Yardımcı Sistemler:

Elektrostatik toz boyama solvent içermeyen bir yüzey kaplama metodudur. Kaplayıcı malzeme, son kat boya tabakasını oluşturan çok ince toz boya partikülleridir. Toz boya, boya kabini içinde özel boya tabancaları vasıtasıyla atılır. Tabancadan geçerken elektrostatik yüklenen toz boya partikülleri kabin içinde boyanacak malzemeye yapışır ve kaplama işlemi gerçekleşmiş olur. Toz boyanın malzeme yüzeyine tam olarak yapışabilmesi için malzemenin de çok iyi bir şekilde topraklanması gerekir. Fazla atılan boya, kabinde bulunan boya geri kazanım sistemi sayesinde toplanır ve tekrar kullanıma sokulur. Boya geri kazanım sistemi elektrostatik toz boyama teknolojisinin en büyük ekonomik avantajlarından biridir. Malzeme toz boya ile kaplandıktan sonra pişirme fırınına girer. 200 °C olan fırın ısısı toz boyanın erimesini ve malzeme üzerine yapışmasını sağlar. Sonuçta çok dayanıklı, ekonomik, çevre dostu, geniş renk yelpazeli ve parlak bir yüzey kaplaması elde edilir. Solvent içermemesi, yüzey kalitesi, dayanıklılığı, boya geri kazanım sistemi, ekonomikliği ve çevre duyarlılığı elektrostatik toz boyamayı geleneksel boyama işlemlerine göre daha çekici bir alternatif yapmaktadır.

Mono Teknik Elektrostatik Toz Boya Sistemlerinde İSVİÇRE GEMA Firması ile işbirliği

Yapmakta olup Sistem Satışı, Kurulum ve Eğitim desteği ile hizmetinizde...



The Global Leader in Powder Coating Technology



6. BOYAHANE FİLTRE VE ŞARTLANDIRMA EKİPMANLARI:

Boyahane, Zımpara Kabinleri gibi kapalı devre sistemleri hem iç hemde dış alanlarda meydana gelecek kimyasal kirlenmelerden arındırmak için kullanılan şartlandırma ve temizleme ekipmanlarıdır.

Tavan, Taban, Panel, Torba Filtreler gibi oldukça değişik form, ebat ve türde firmanız ihtiyaç ve ebatlarına uygun olarak özel olarak imal edilirler.



7. ZIMPARALAR VE BOYA ÖNCESİ YÜZEY HAZIRLIK ÜRÜNLERİ:

Firmamız Dünyaca Ünlü, Sia, Smirdex, Hermes ve Vitex Zımpara Markalarının Yetkili Distribütörü ve çözüm ortağı konumunda olup, her türlü özel ölçü talepleriniz derhal tarafınıza teslim edilir. Velcro Cırt zımparalar (deliksiz - 6 delik - 6+1 delik - 8 delik - 8+1 delik olarak üretilebilmektedir. Stikit yapışkan zımparalar, Sünger rulo zımparalar, Kalibre zımparalar, Sonsuz bant zımparalar, Film mesnetli Polisaj zımparaları, Kumaş mesnetli matlaştırma zımparaları, Scoth Plaka zımparalar, Kuru Plaka zımparalar, Su zımparaları, Scoth mop ve zımpara mop gibi daha bir çok özel zımpara her daim stoklarımızda...



8. FESTOOL PROFESYONEL ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ:

Festool, profesyonellerin yanı sıra zorlu talepleri olan kullanıcılar için de üstün kaliteli elektrikli ve pnömatik aletler geliştirmektedir. 1925 yılında aile şirketinin kuruluşundan bu yana, kalite ve inovasyon en yüksek öncelikler olmuştur. 300'den fazla patent ve ürün ve iş süreçleri için 80'den fazla ödül, bu ilkelerin odaklanmaya değer olduğunu kanıtlamaktadır.

Müşterilerimizin % 90'dan fazlası, Festool markasına sadık kalmaktadır. Müşterilerimiz, Festool'un yıllar içinde bir rekabet avantajı sağladığından emindir. Müşterilerimiz ayrıca, "Almanya'da Üretilmiştir" etiketine güvenmekte ve en zorlu talepleri karşılamak için ürünlerimize güvenmektedir.

Yüksek beklentileri olan müşteriler için uzman.

Müşterilerimiz el aletlerinden çok şey beklemektedir. Bunun için de iyi bir nedenleri var: Müşterilerimiz, yoğunlukla zor koşullar altında, profesyonel olarak çalışmaktadır.

Bunun için, piyasanın sunabileceği en iyi araca ihtiyaç duymaktalar. Festool bunu sağlıyor. Bunu yapabileceğimiz gerçeğinin zanaatkarlık ile yakın ilişkimiz ve marangoz, boyacı ve otomobil gövde mekanik hedef gruplar üzerine odaklanmamız ile önemli bağı var. Müşterilerimiz mükemmel sonuçlar için duyduğumuz tutkudan da kazanç sağlar. Bu, beklentilerinin yüksek kalması anlamına gelmektedir...







9. ALÇI ZIMPARA MAKİNALARI - AKSESUARLARI - SARF MALZEMELERİ:

Firmamız Alçı Zımpara Makinaları Konusunda Türkiye'nin Önde gelen ithalatçılarındandır. İlgili makine grubuna yaklaşık 6 yıldır satış-yedek parça tedariği ve teknik servis hizmeti sunmaktadır. İnşaat iç dekorasyon sektöründe hızlı iş ve mükemmel yüzey kalitesi sunan alçı zımpara makinaları günde tek personel ile 130 m² lik 5-6 daire zımparalayıp personel harcamalarında % 80 tasarruf sağlamakla beraber elde edilen yüzey kalitesi el yordamı ile yapılan işe oranla çok daha stabil ve kalitelidir. Firmamız ayrıca alçı zımpara makinaları mobil emiş üniteleri konusunda da sektör lideri konumundadır.

Alçı zımpara makinaları ve emiş üniteleri konusunda kaliteli ürün ve hızlı servis vaat ediyoruz. Monoflex - Festool - Vezos marka alçı zımpara makinaları için kullanıcı referansları alabilir gerekirse firmamızdan demo çalışması talep edebilirsiniz. Alçı zımpara makinalarında kullanılmakta olan zımparalar kendi imalatımız olup 36 kum ile 400 kum aralığında stoklarımızda sürekli mevcuttur.









10.BOYAPOMPASIYEDEKPARÇAVESARFMALZEMELERİ:

GRACO - WIWA - WAGNER - ASTURO - BINKS - ASM - TRITECH



11. BOYAHANE TEKNİK SARF MALZEMELERİ:

Boyahanelerin Önemli kalemleri olan Boyacı Tulumları, Maskeler, Zımpara Makinası Tabanları, Zımpara Makinası Yumuşak Ara Tabanları, Boya Tabancaları Yedek meme, tamir takımları, Boya Tabancası ve boya pompaları filtreleri, Fırça ve rulolar ayrıca Cila Bezi (Ham Bez - Patina Bezi - Kaput Bezi) Mikrofiber cila bezleri, Kendiliğinden Bantlı Maskeleme Naylonları, Maskeleme Bantları ve Koli Bantları satışını yaptığımız diğer ürünlerdir.

FİRMAMIZ ISO 9001: 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNE SAHİPTİR.



EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA

Kimyasal bir reçine olan epoksi özellikle son yıllarda zemin kaplamalarında sıklıkla kullanılan bir madde haline gelmiştir. Reçine ile ona katalizör etkisi yapan bir poyepoksit maddenin reaksiyonu sonucu sertleşmesi ile meydana gelir. Özellikle kimyasal maddelere karşı oldukça dayanıklı olan epoksi bu özelliği ile tercih sebebi olmaya başlamıştır. Yine hijyenik bir zemin olmasını sağlar. Antibakteriyel özelliği vardır. Bu nedenle epoksi kaplama zeminler başlangıçta sağlık, ilaç gibi sektörler olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Bu alanlardan bazılarını saymamız gerekirse; hastaneler, eczaneler, ilaç depoları, ilaç fabrikaları, gıda ürünleri fabrikaları ve depoları, spor salonları, soğuk hava depoları, oteller, dersaneler, mağazalar ve ofisler sayılabilir.




EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA

Epoksi zeminlerin en büyük avantajları hijyenik olmalarıdır. Yine temizlenmesinin kolay olması ve kimyasal temizleyicilere karşı dayanıklı olmaları avantajları arasındadır. Bu özellikle zemini çok sık temizlenmesi gereken yerler için oldukça önemli bir özelliktir. Epoksi kaplama zemin su yalıtımı özelliğine çok büyük oranda sahiptir. Birçok zemin kaplamasının aksine su yalıtımında %100 sonuç vermektedir.




EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA

Birçok zeminde kullanılabilen zemin kaplama malzemesi olan epoksi zemin kaplamaya uygun hale getirilmesinden sonra hemen uygulanabilir. Yaklaşık olarak 150-230 C° arasındaki ısılara karşı dayanıklıdır. Herhangi bir zarara uğramadan ve özelliklerini kaybetmeden 25 yıla kadar kullanılabilir.

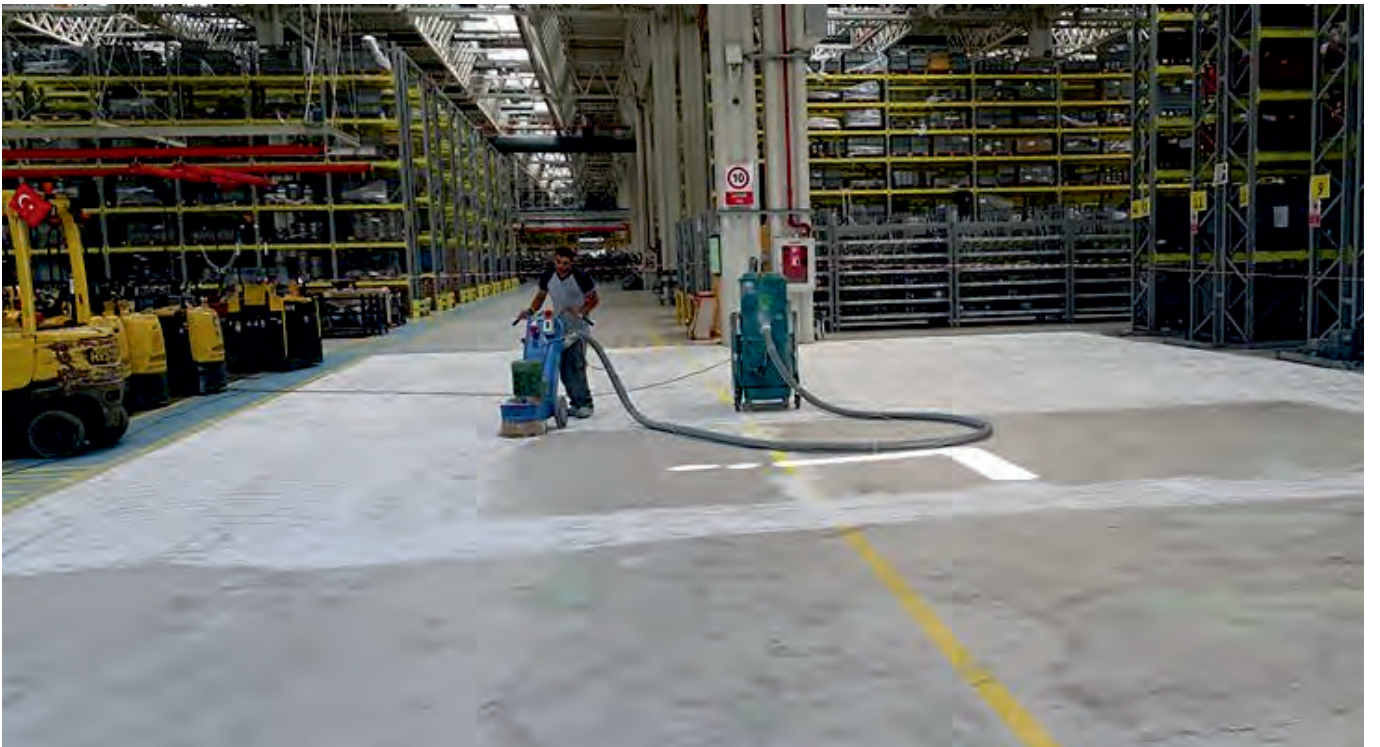

FABRİKA ÇİZGİLERİ BOYAMA

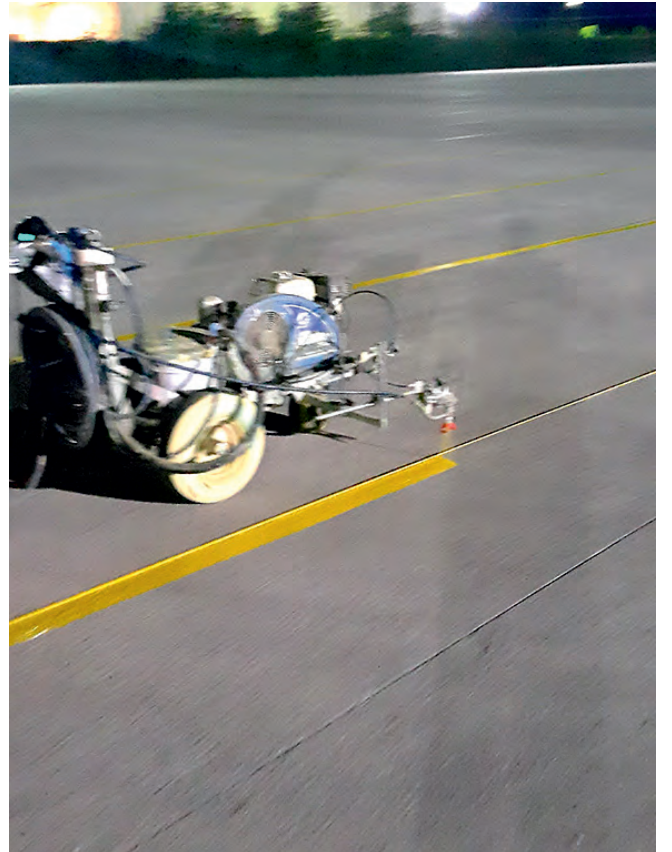


YOL ÇİZGİ ve OTOPARK UYGULAMALARI

Otoparklarda yapacağımız tüm imalatlar airless olarak tabir edilen tamamen havasız yüksek basınçlı (220bar) yol çizgi makineleri ile yapılır. Yüksek basınç, boya kalitesini ve mukavemetini kat ve kat arttırmakta ve tamamen pürüzsüz, keskin kenarlar ve yüzeyler elde edilmektedir. Çizgi makinesinin çizgi uygulamasında herhangi bir şablona veya bantlamaya gerek duyulmadan keskin ve düzgün çizilmektedir, numaralandırma ve yönlendirme oklarının çiziminde özel olarak hazırlanmış şablonlar kullanılmaktadır.



ENDÜSTRİYEL PASPAS # KEŞİF - PROJE - UYGULAMA

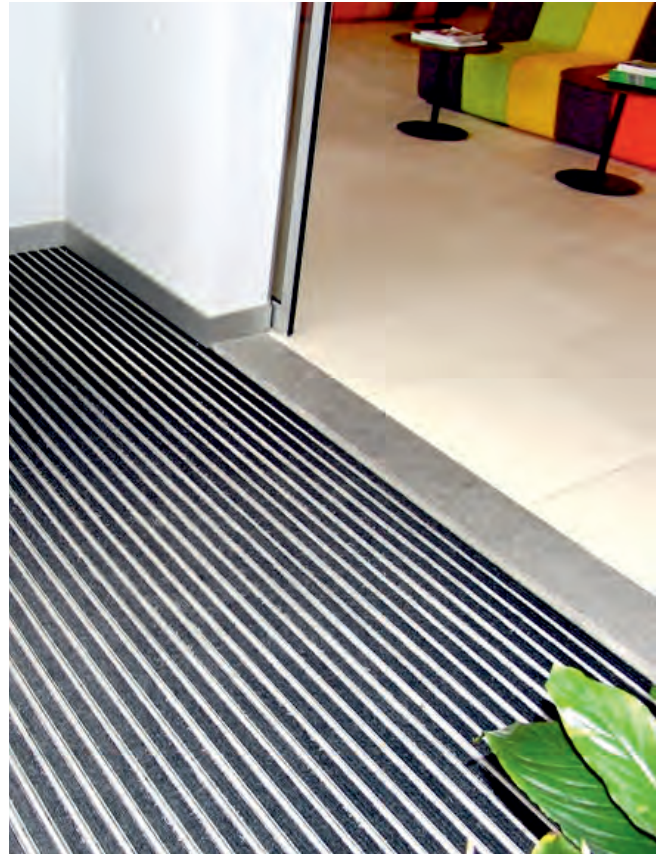

ENDÜSTRİYEL PASPAS

VİP paspaslar

Forklift giriş paspasları

Personel giriş paspasları

Ziyaretçi giriş paspasları

Kaymaz paspaslar





Yorgunluk giderici paspas

(ayakta çalışan personel için)



Kimyasal alan paspasları

Firma talebine özel paspas çözümleri

Keşif, proje ve uygulama

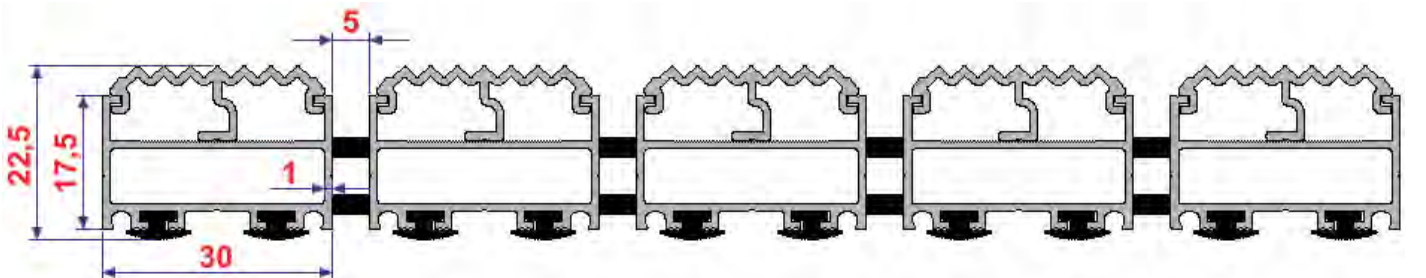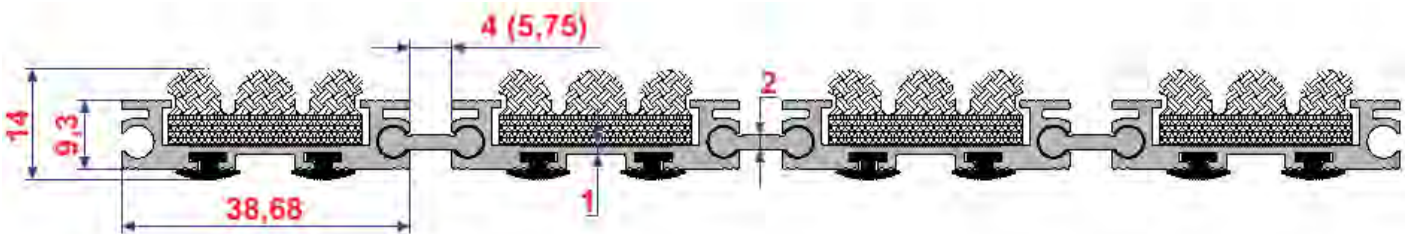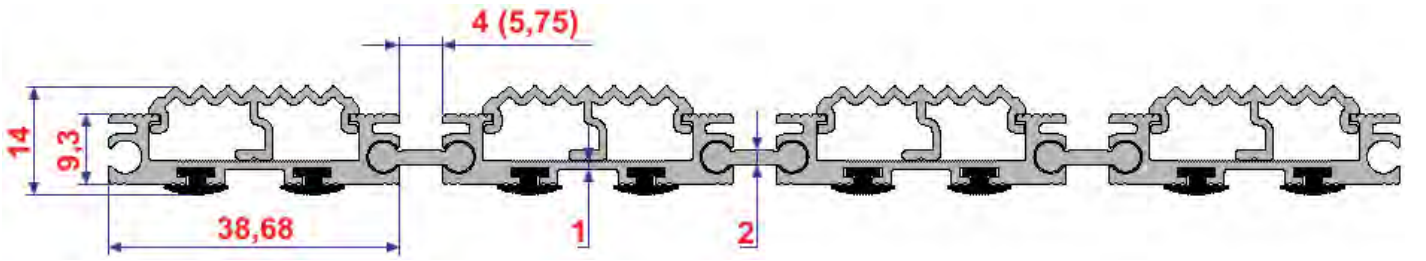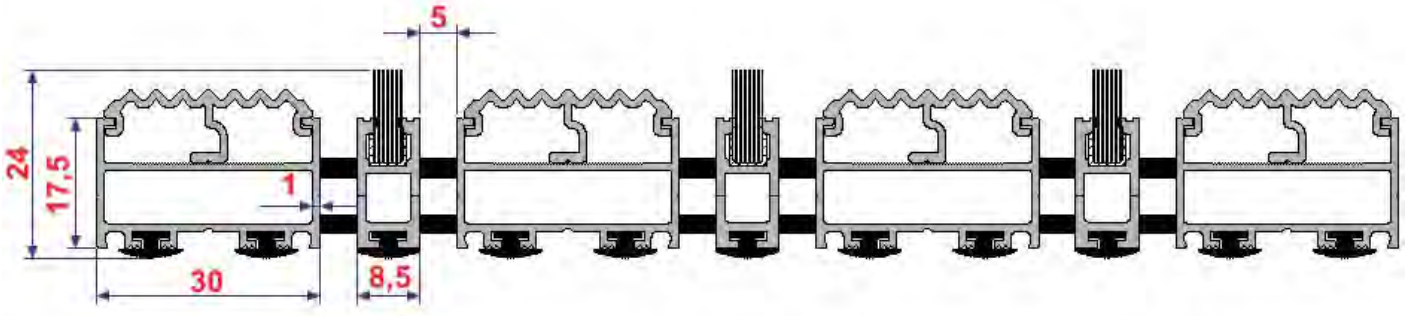


ENDÜSTRİYEL PASPAS

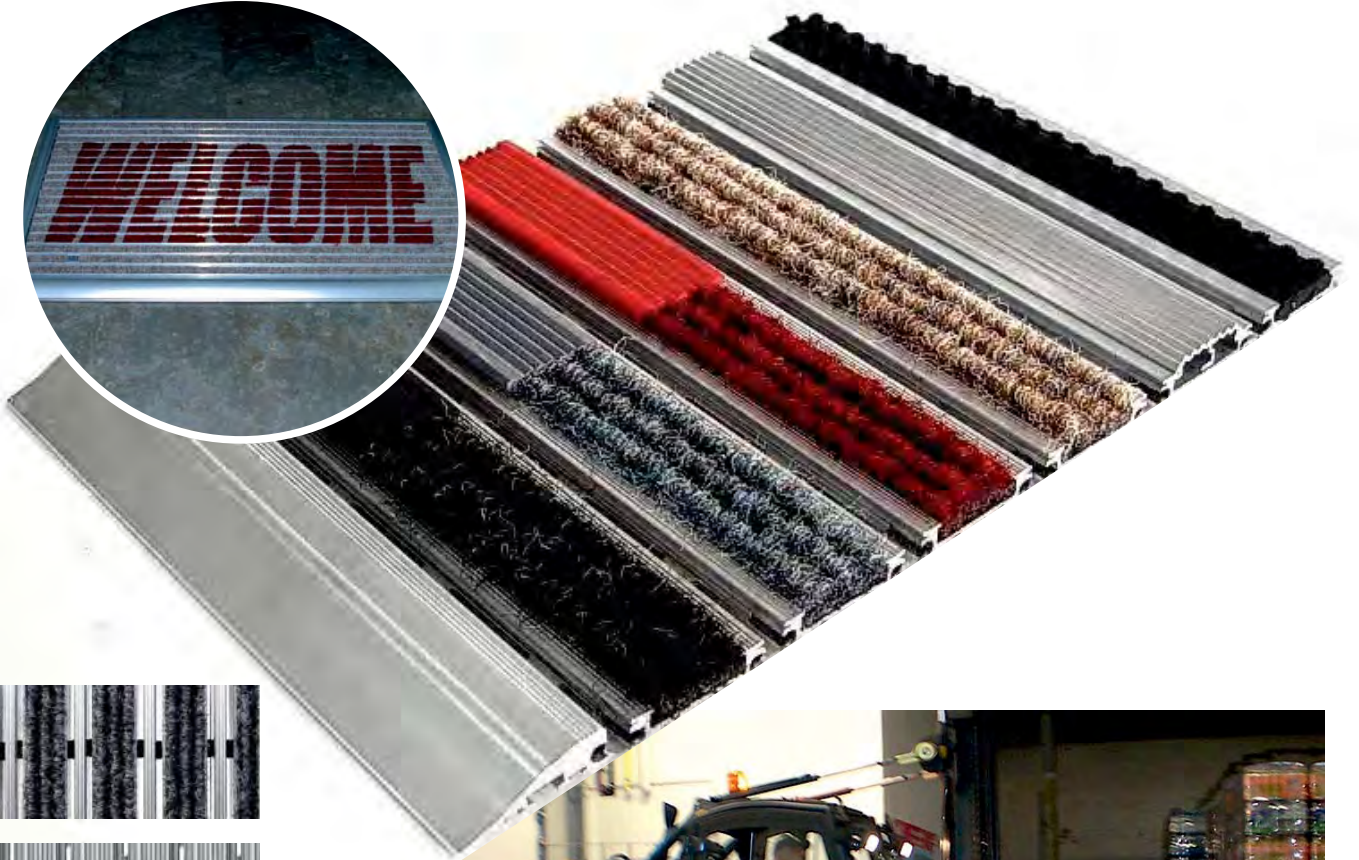



mono teknik[®]
PROJE - SATIŞ - SERVİS

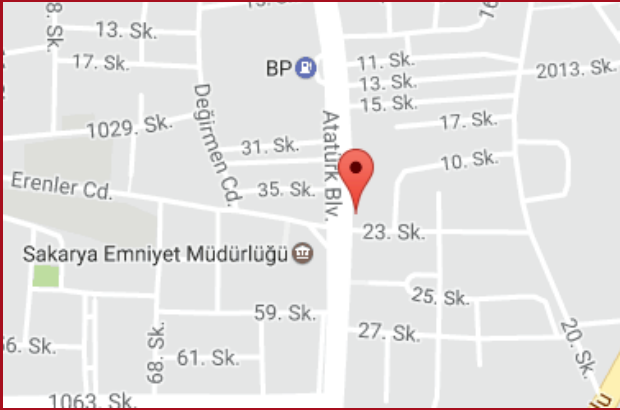

Sakarya Cad. No: 291 / A

Erenler / SAKARYA

Tel : 0 264 777 14 14

Fax: 0 264 777 14 04

Mail: info@monoteknik.com.tr

MERSİS No: 5155-0329-6840-0019

TİCARİ SİCİL No: 25158

Banka Bilgileri

Ad soyad: Murat UYSAL

Şube: DENİZBANK ERENLER (1470)

Hesap no: 7675325-351

IBAN: TR52 0013 4000 0076 7532 5000 01

monoteknik.com.tr

monoflex.com.tr

kiralikairless.com

alcizimparamakinasi.com

